


Zacisk montażowy

- do TM/LM..A..-F.. z połączeniem kształtowym 8x8 mm
- zakres regulacji zacisku $\varnothing 8 \dots 12$ mm
- do osi przepustnic (klap) L 13...30 mm
- zakres regulacji zacisku $\varnothing 8 \dots 12$ mm
- z zabezpieczeniem przed obracaniem się 180 mm i 2 śrubami

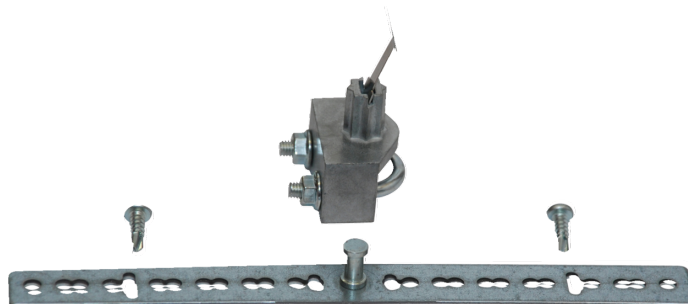

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Dane techniczne

Masa	Masa	0.11 kg
Materiały	Zastosowane materiały	Odlew ciśnieniowy cynkowy Stal ocynkowana

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Cechy produktu

Zastosowanie

