

## Złączka rurowa gwintowana

- gwint wewnętrzny G do gwintu wewnętrznego Rp
- z uszczelką



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Przegląd typów

| Typ     | DN | G<br>["] | Rp<br>["] |
|---------|----|----------|-----------|
| ZREV15F | 15 | 3/4      | 1/2       |
| ZREV20F | 20 | 1        | 3/4       |
| ZREV25F | 25 | 1 1/4    | 1         |
| ZREV32F | 32 | 1 1/2    | 1 1/4     |
| ZREV40F | 40 | 2        | 1 1/2     |
| ZREV50F | 50 | 2 1/2    | 2         |

## Dane techniczne

|                   |                       |                                                       |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Dane funkcjonalne | Czynnik               | Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.        |
|                   | Temperatura czynnika  | -20...120°C [-4...248°F]                              |
|                   | Przyłącze rurowe      | Gwint wewnętrzny<br>G wg. ISO 228-1<br>Rp wg. ISO 7-1 |
| Materiały         | Zastosowane materiały | Mosiądz niklowany                                     |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa




- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Uwagi ogólne

**Uwagi dotyczące dostawy** Zakres dostawy obejmuje: nakrętkę łączącą (gwint G), wkładkę (gwint Rp), uszczelkę płaską

## Wymiary

Rysunki wymiarowe

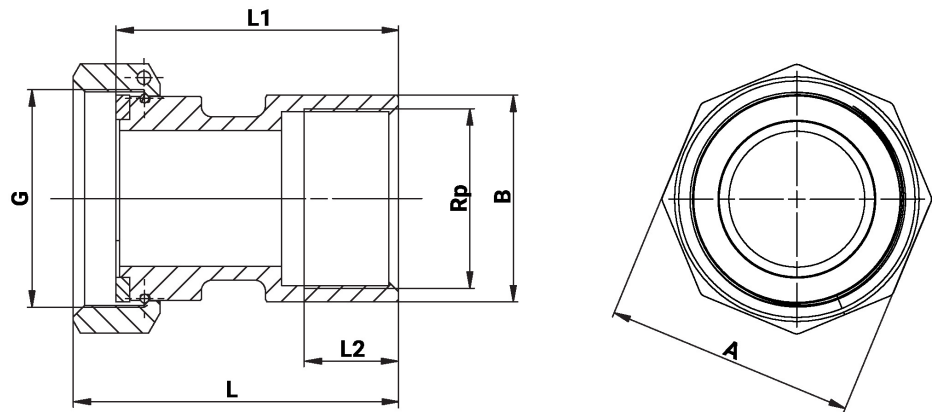

L2: maksymalna głębokość wkręcania.

| Type    | DN | G<br>["] | Rp<br>["] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | <br>kg |
|---------|----|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZREV15F | 15 | 3/4      | 1/2       | 47.5      | 42         | 15         | 30        | 25        | 0.10                                                                                      |
| ZREV20F | 20 | 1        | 3/4       | 54        | 47.5       | 16         | 37        | 31        | 0.18                                                                                      |
| ZREV25F | 25 | 1 1/4    | 1         | 60        | 52         | 19         | 46        | 38        | 0.27                                                                                      |
| ZREV32F | 32 | 1 1/2    | 1 1/4     | 67        | 58         | 21         | 52        | 48        | 0.40                                                                                      |
| ZREV40F | 40 | 2        | 1 1/2     | 70        | 60         | 21         | 64        | 54        | 0.54                                                                                      |
| ZREV50F | 50 | 2 1/2    | 2         | 80        | 68.5       | 25         | 81        | 66        | 0.90                                                                                      |