Zacisk montażowy odwracalny

- do LF..
- zakres regulacji zacisku ø16...20 mm

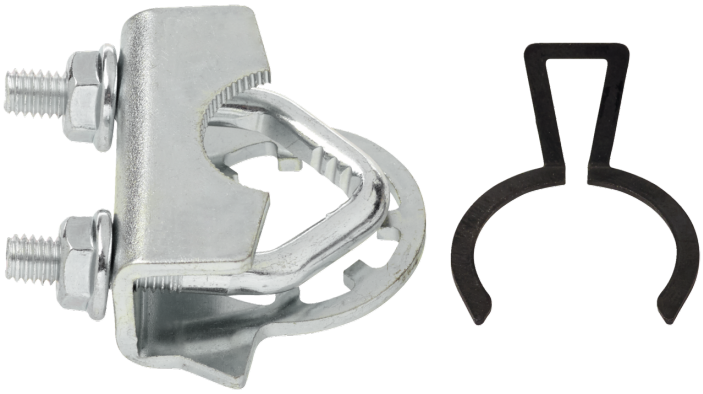

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Dane techniczne

Masa	Masa	0.062 kg
Materiały	Zastosowane materiały	Stal ocynkowana

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Cechy produktu

Zastosowanie Nadaje się do LF..

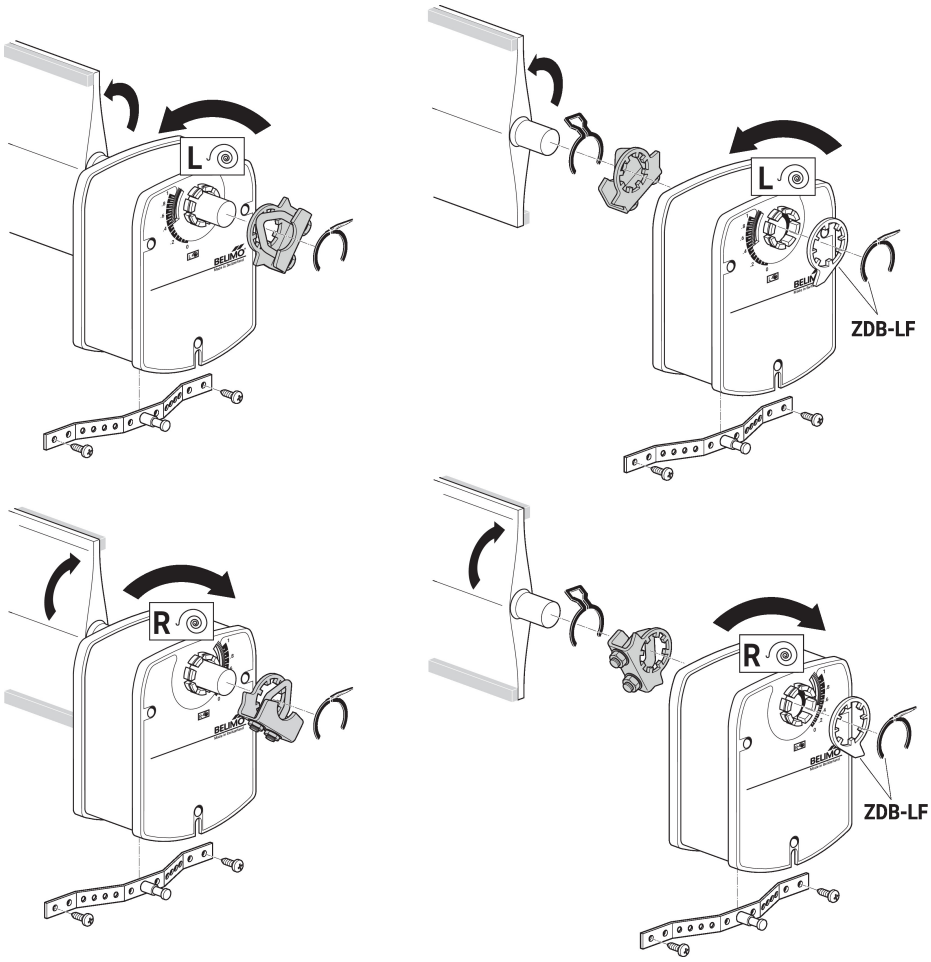

Wymiary

Typ	Masa
K6-1	0.062 kg