



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	DN	PN
ZD7100	100	16
ZD7125	125	16
ZD7150	150	16
ZD7200	200	16
ZD7250	250	16
ZD7300	300	16

Dane techniczne

Dane funkcjonalne	Czynnik	Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
	Temperatura czynnika	-20...120°C [-4...248°F]
	Przyłącze rurowe	Kołnierz wg. ISO 7005-2
Materiały	Korpus zaworu	EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
	Wykończenie korpusu	wykończenie korpusu w kolorze matowej czerni

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa




- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi ogólne

Uwagi dotyczące dostawy Śruby montażowe i podkładki do montażu klap motylkowych na trójniku wchodzą w zakres dostawy ZD7..

Wymiary

Rysunki wymiarowe

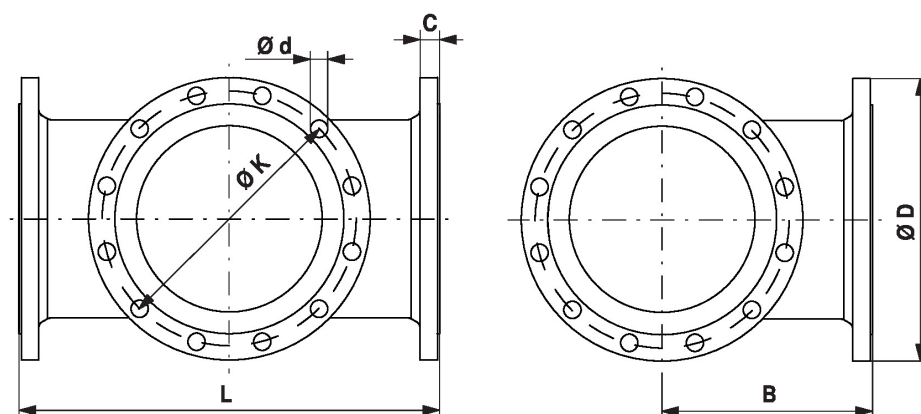

Type	DN	L [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	K [mm]	 kg
ZD7100	100	360	180	21	220	8 x 19	180	23
ZD7125	125	400	200	23	250	8 x 19	210	32
ZD7150	150	440	220	26	285	8 x 23	240	38
ZD7200	200	520	260	30	340	12 x 23	295	59
ZD7250	250	600	300	32	400	12 x 28	355	84
ZD7300	300	680	340	32	455	12 x 28	410	109