


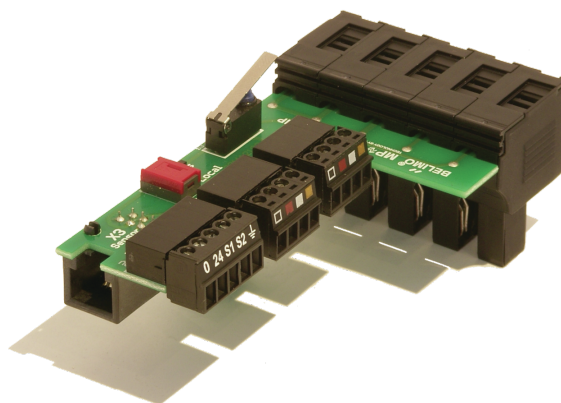

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Dane techniczne

Masa	Masa	0.083 kg
-------------	------	----------

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Akcesoria

Akcesoria elektryczne	Opis	Typ
	FieldPower Box do szyny MP-Bus IP20	EXT-WR-FP20-MP

Wymiary

Typ	Masa
ZFP2-MP	0.083 kg